


İPLİK SEKTÖRÜ



TÜM ŞANZIMAN GRUPLARI

YAŞANAN PROBLEMLER

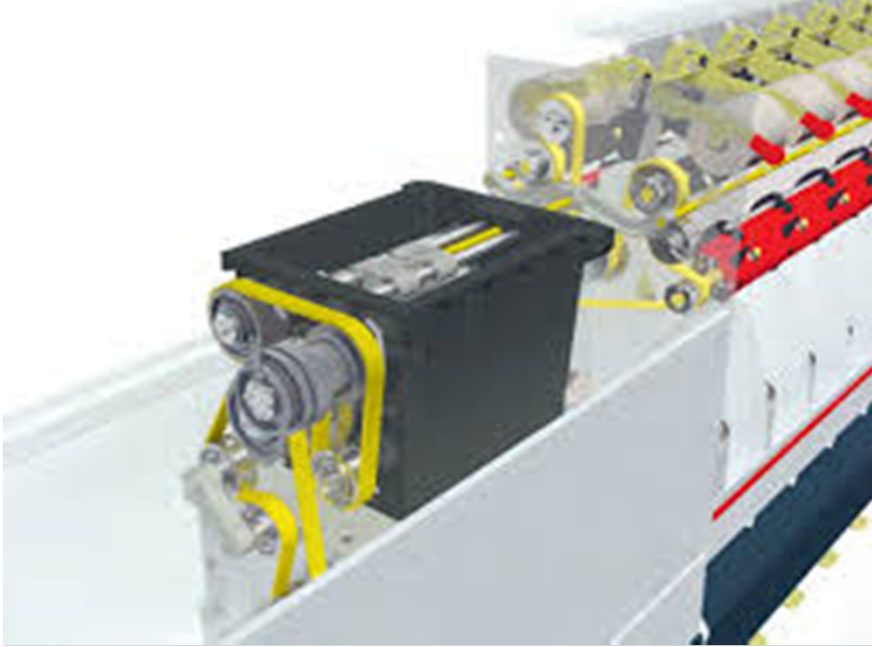

Sıcaklık altında yağın viskozitesini kaybedip
incelmesi
Kısa yağ ömrü
Yüksek maliyet
Dişli grubunda aşınma

ÖNERİLEN ÜRÜN :

MOLYDUVAL TANTALUS A SERİSİ

FAYDALARI :

Yüksek sıcaklık dayanımı ve viskozite indeksinin yüksek olması sebebiyle yağda incelme meydana gelmez. Dişliler arasında yastıklama yeteneği en üst düzeyde olduğu için aşınmaları minimize etmektedir.

CER MANŞONLARI VE ÇEKİM SİLİNDİRLERİ

YAŞANAN PROBLEMLER



Gresin rulmanda tutunamaması
Aşırı ısınma
Kısa yağlama periyodu

ÖNERİLEN ÜRÜN :

MOLYDUVAL LONG LIFE LM 3 Z

FAYDALARI :

Mükemmel yük dayanımı
İçerdiği P.T.F.E. katkıları sayesinde rulmanda emniyet
yağlaması
Uzun süreli yağlama periyodu


İPLİK MAKİNASI YÜKSEK
DEVİR RULMANLARI

YAŞANAN PROBLEMLER

RAKİP ÜRÜN



Devre dayanıksız gres
kullanımında rulmanın
uğultulu çalışması,
Rulman kilitlemeleri
Duruş maliyeti

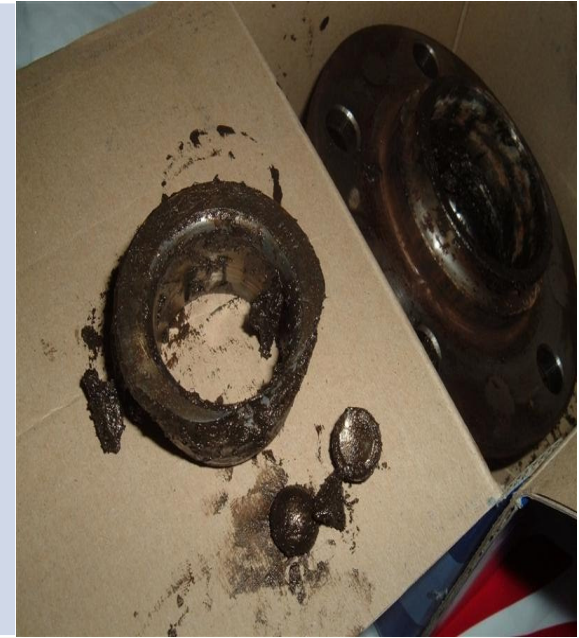

ÖNERİLEN ÜRÜN :

ERALUBE ERAGREASE HS / BS - 2


FAYDALARI :

Çok yüksek devirlerde metale tutunma efekti
çok iyidir.
Sürtünmeyi azaltır.
Yüksek devirlerde sıçrama yapmaz.

ELEKTRİK MOTORLARI

YAŞANAN PROBLEMLER

RAKİP ÜRÜN

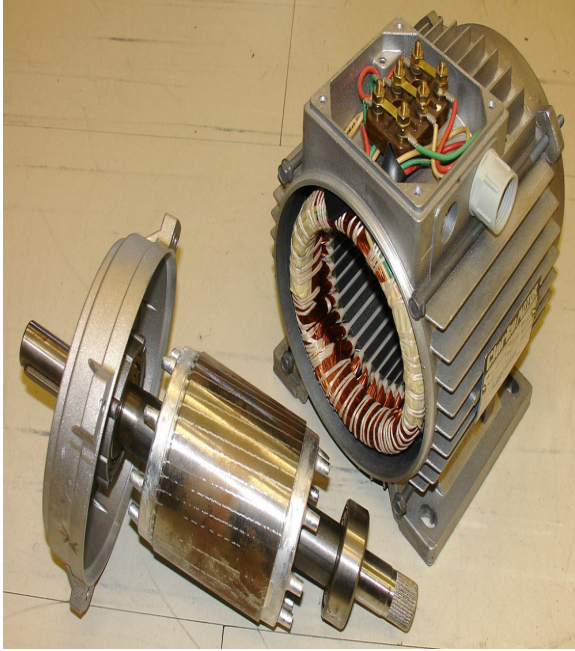

Rulman dağılması
Motorun sesli çalışması
Kısa süreli yağlamadan
dolayı maliyet yükselmesi



ÖNERİLEN ÜRÜN :

MOLYDUVAL PEGASUS LKA 2

FAYDALARI :

Yüksek sıcaklıklarda akma yapmaması
Çok uzun süreli emniyet yağlama sağlaması
Sessiz çalışma

BÜKÜM – GEZDIRİCİ – İPLİK SARICI



YAŞANAN PROBLEMLER

Yanlış gres kullanımında mekiklerde, sarıcılarda gresin tutuculuğundan kaynaklı hareket kabiliyetini kısıtlaması hatta durdurması




ÖNERİLEN ÜRÜN :

MOLYDUVAL AERO 75

FAYDALARI :

Homojen yapısı sayesinde gres kanal içerisinde sıyrılma yapmaz.
Sarıcının ve mekiğin hareketini kısıtlamaz veya onu durdurmaz.

ZİNCİRLER

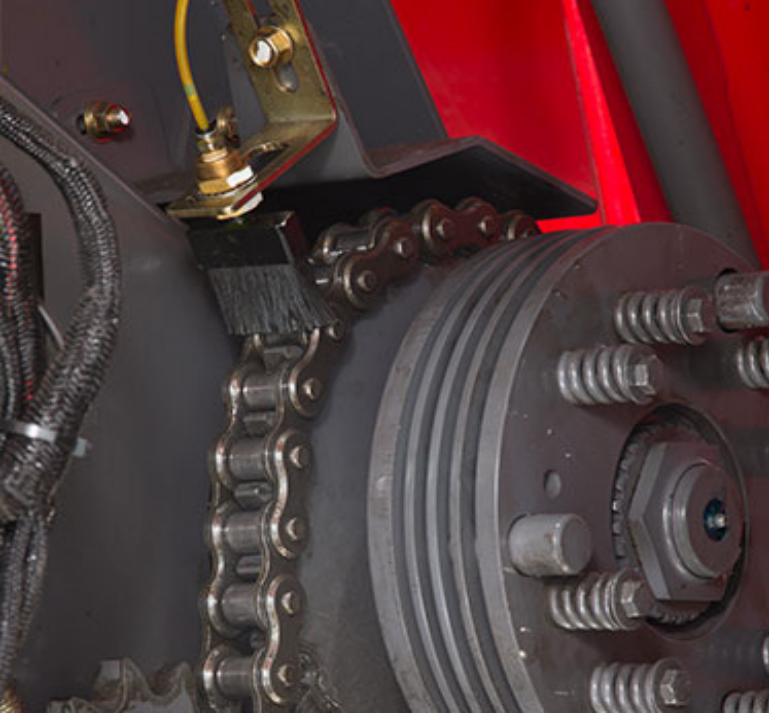

YAŞANAN PROBLEMLER

İplik işletmelerinde kullanılan zincirler taşıma yada güç aktarım amaçlıdır. Bu sebeple tek istenilen konu zincir üzerinde uçuntu, toz ve elyaf toplanmamasıdır.

ÖNERİLEN ÜRÜN :

MOLYDUVAL FERROXIN SPRAY

FAYDALARI :

İnce viskozitesinden dolayı zincir üzerinde uçuntu, elyaf ve toz toplamaz.
Zincirin temiz ve rahat çalışmasını sağlar.
Baklaların arasına sızarak pimlerin aşınmasını engeller.