


DOKUMA SEKTÖRÜ

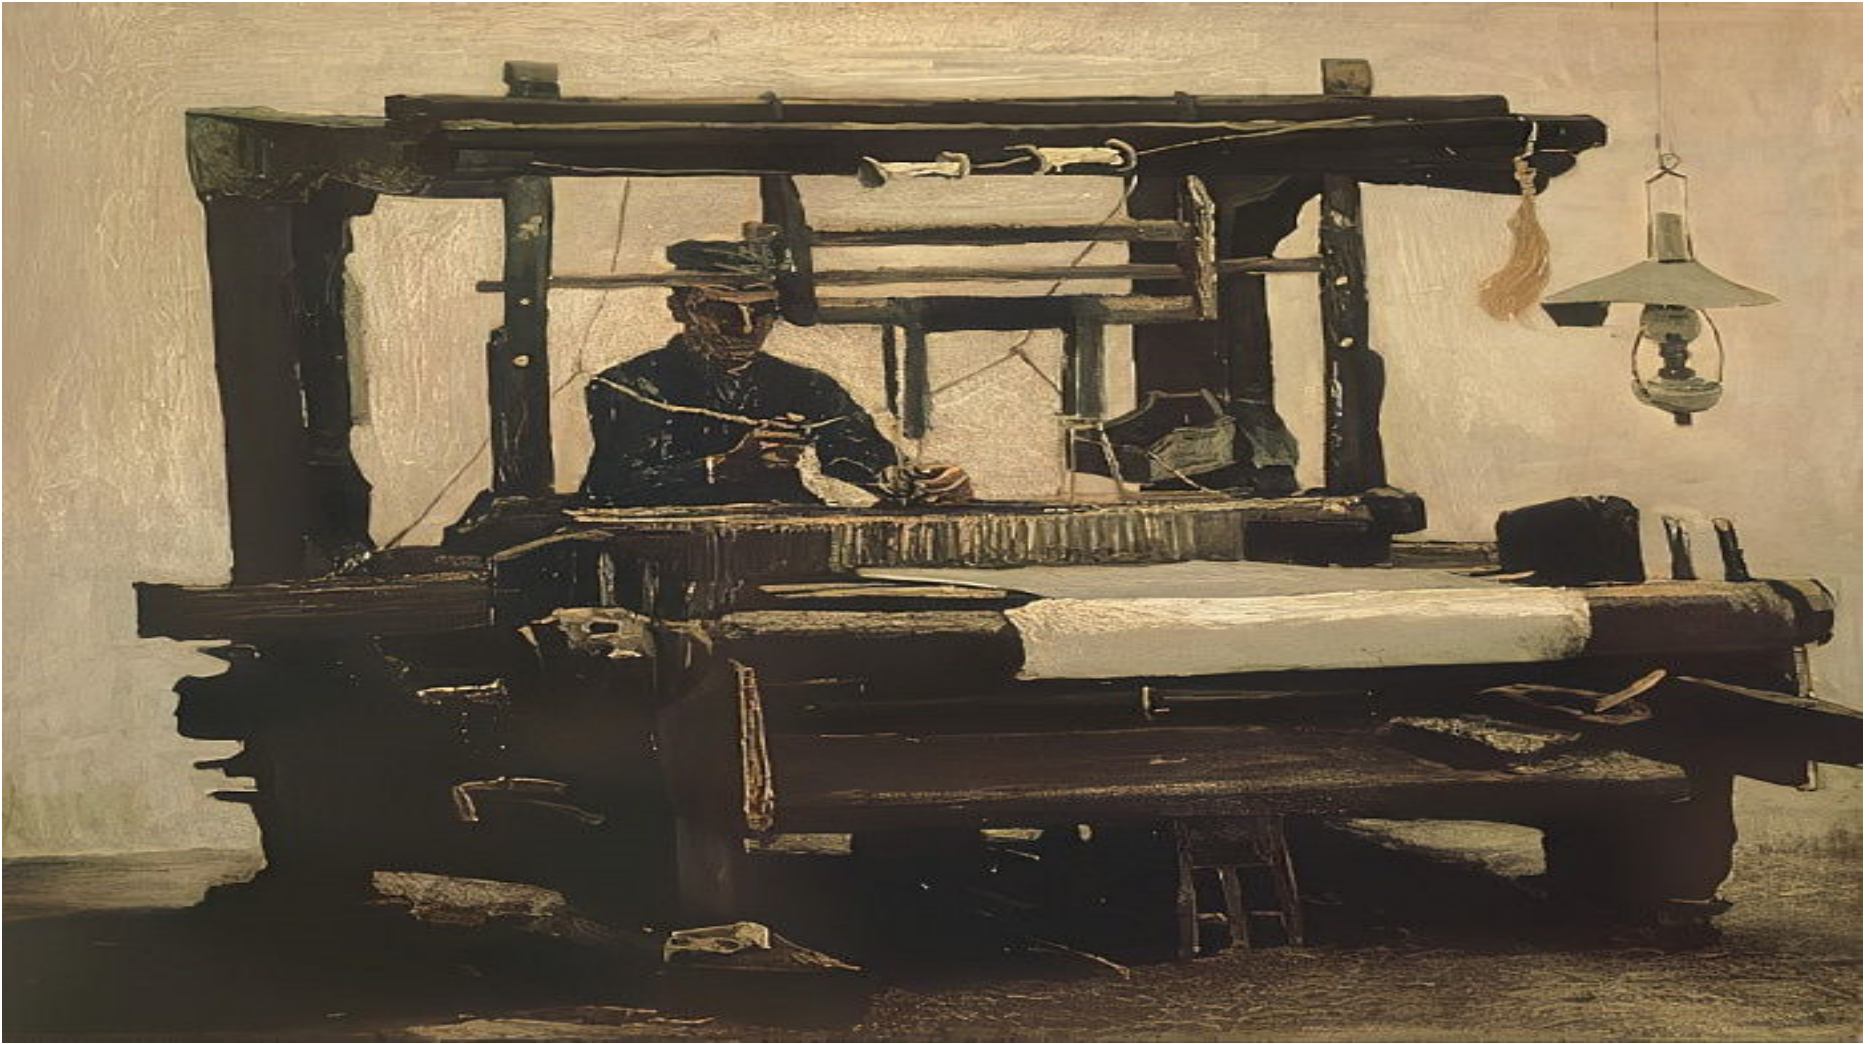

ITEMA – VAMATEKS SERİSİ

YAŞANAN PROBLEMLER

RAKİP ÜRÜN



Sonsuz milde aşınma ve paslanma
Pati dağıtması
Kısa yağ ömrü
Köpürme



ÖNERİLEN ÜRÜN :

MOLYDUVAL SYNTHOLUBE GW SERİSİ

FAYDALARI :

Sarı malzemeyle uyumlu çalışan POLYGLIKOL yapısı sayesinde pati dağıtmasını engeller.
Düşük buharlaşma oranıyla 25.000 saate kadar yağlama imkanı sunmaktadır.

**PİCANOL – SMİTH DOKUMA
TEZGAHLARI**

YAŞANAN PROBLEMLER

RAKİP ÜRÜN



Mineral oil

Hydrocrack

Polyalphaolefin

Mineral yağ kullanımında
senelik değişim
Yüksek maliyet
Köpürme



ÖNERİLEN ÜRÜN :

MOLYDUVAL TANTALUS A SERİSİ

FAYDALARI :

Yüksek basınç dayanımı sebebiyle köpük oluşumunu engeller.

Mineral yağlara göre 4-5 kat daha uzun ömürlüdür.
Üretici teknik şartnamelerini karşılamaktadır.

MİNERAL ve SENTETİK ÜRÜN FARKLILIKLARI

Yağ cinsi	Viskozite İndeksi	Karbonlaşma Oranı %	Alevlenme noktası °C	Kendinden alev alma noktası °C	Donma noktası °C	Yüzey gerilimi mN/m	Sürtünme katsayısı	Buhar basıncı mbar
Mineral	90-110	0,45	207	344	-15	32	0,101	0,530
P.A.O	120-200	0,20	257	405	-45	30	0,086	0,027

STAUBLE ARMÜR

YAŞANAN PROBLEMLER

FİMTEXTILE ARMÜR

**MOLYDUVAL
TANTALUS A SERİSİ**



Kısa yağ ömrü
Dişli grubunda aşınma,
Yağ – Plastik
uyumsuzluğu sebebiyle
plastik aksamın
çatlaması

**MOLYDUVAL
TANTALUS M...G SERİSİ**



FAYDALARI :

Çok uzun yağ ömrü,
Plastik ve elastomerler ile uyumlu
Mükemmel basınç ve sıcaklık dayanımı

JAKAR

GRESÖRLÜKLER

PALANGA GRESİ



ÖNERİLEN ÜRÜN

MOLYDUVAL LONG LIFE LM 3 Z

MOLYDUVAL POLYPAN PA SERİSİ



FAYDALARI :

P.T.F.E. katkılı sıcaklık ve basınç dayanımı çok yüksek **LONG LIFE LM 3 Z** kodlu ürünümüz üretici firmanın tüm teknik şartnamelerini karşılamaktadır. Plastik uyumlu toz toplamayan **POLYPAN PA SERİSİ** uzun ömürlü palanga gresidir.